


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距: 10.00±2%mm
  - 4. 后焦距: 6.09mm
  - 5. 定心: 3~5弧分
  - 6. 镀膜: AR@400~700nm
  - 7. 倒边: 0.2mmX45°

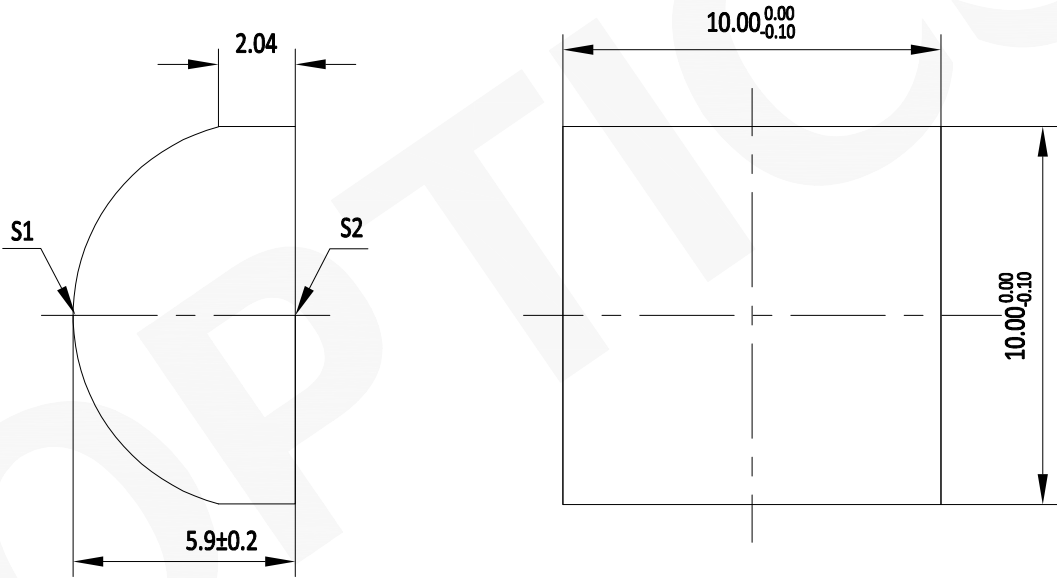

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 凸面    | 平面    |
| 曲率半径 | 5.17  | 无穷    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                        |                                            |               |    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                            | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                                     | 平凸柱面透镜 10.0x10.0mm F=10mm<br>VIS 精退火K9光学玻璃 |               |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                                   | 155529                                     | 单位            | mm |  |