


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: $-300.00 \pm 2\% \text{mm}$
- 4. 后焦距: -300.44mm
- 5. 定心: 3~5弧分
- 6. 镀膜: AR@400~700nm
- 7. 倒边: $0.2 \text{mm} \times 45^\circ$

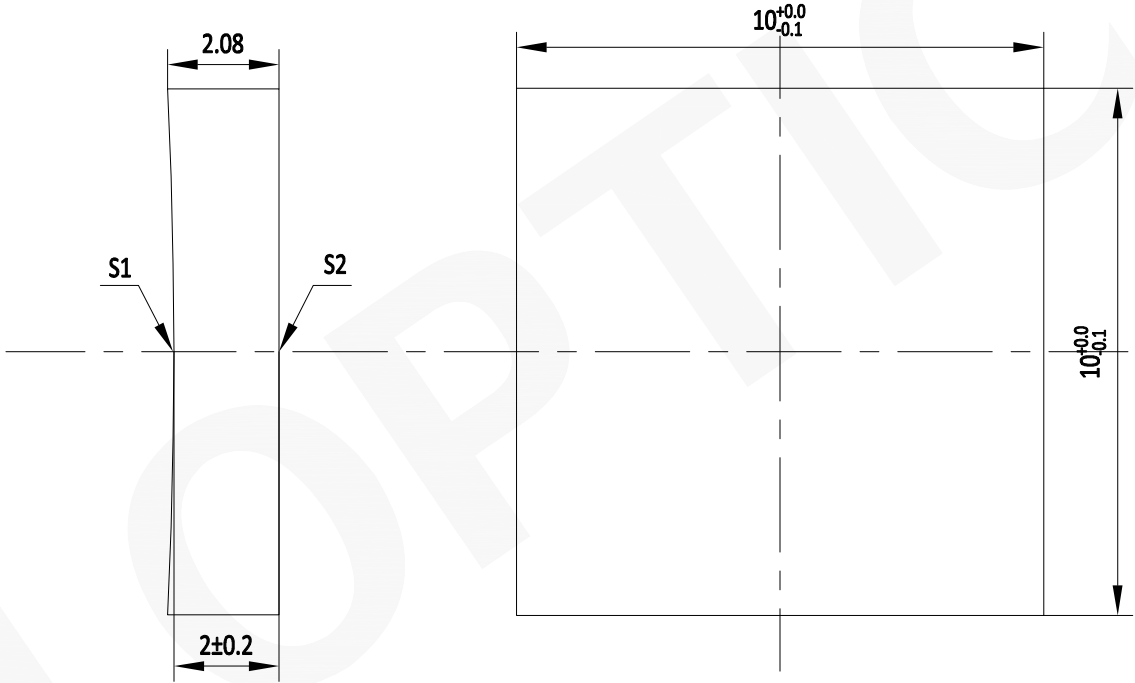

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	-155.1	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	平凹柱面透镜 10.0x10.0mm F=-300mm VIS 精退火K9光学玻璃			
产品编号	155581	单位	mm	