


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:H-K9L Nd=1. 5168,
透镜2:H-ZF4 Nd=1. 7282
 - 2. 设计波长: 587. 6nm
 - 3. 焦距: 50. 00±2%mm
 - 4. 后焦距: 44. 55mm
 - 5. 定心: <5弧分
 - 6. 镀膜: AR@400~700nm
 - 7. 倒边: 0. 2mm×45°
 - 8. 面型精度: 1 λ @632. 8nm

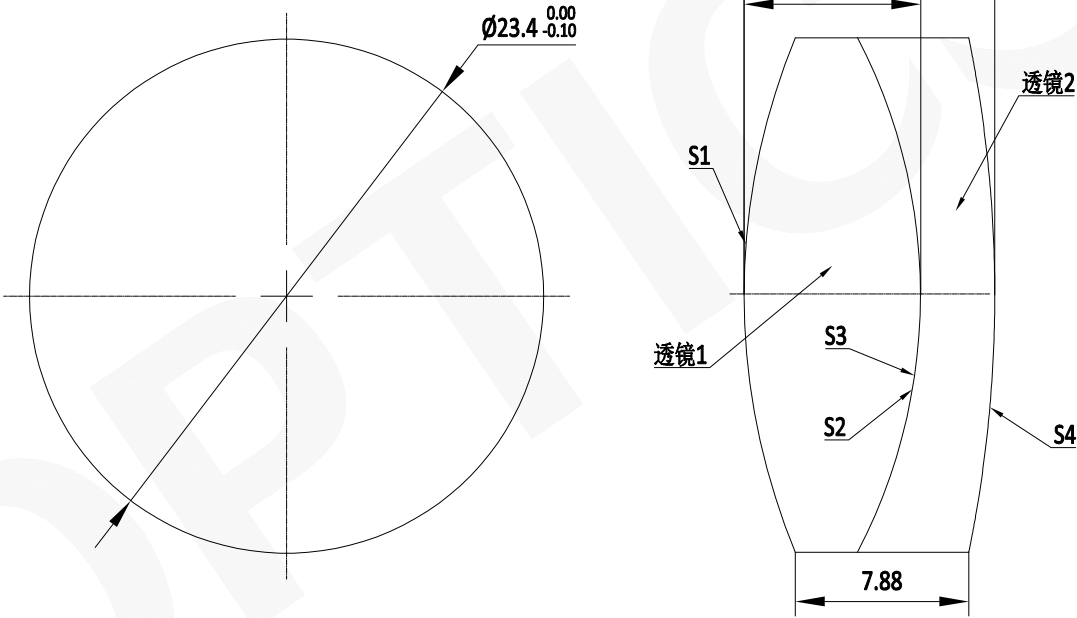

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
形状	凸柱面	凸柱面	凹柱面	凸柱面
曲率半径	30. 56	23. 98	23. 98	58. 51
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	消色差正胶合柱面镜 VIS镀膜 D=23. 40mm F=50. 00mm			
产品编号	159004	单位	mm	