


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
  - 2. 表面面型:  $\lambda/10 @ 633 \text{ nm}$
  - 3. 平行差: <3弧分
  - 4. 镀膜: 紫外反射铝+保护
  - 5. 倒边:  $0.2 \sim 0.5 \text{ mm} \times 45^\circ$

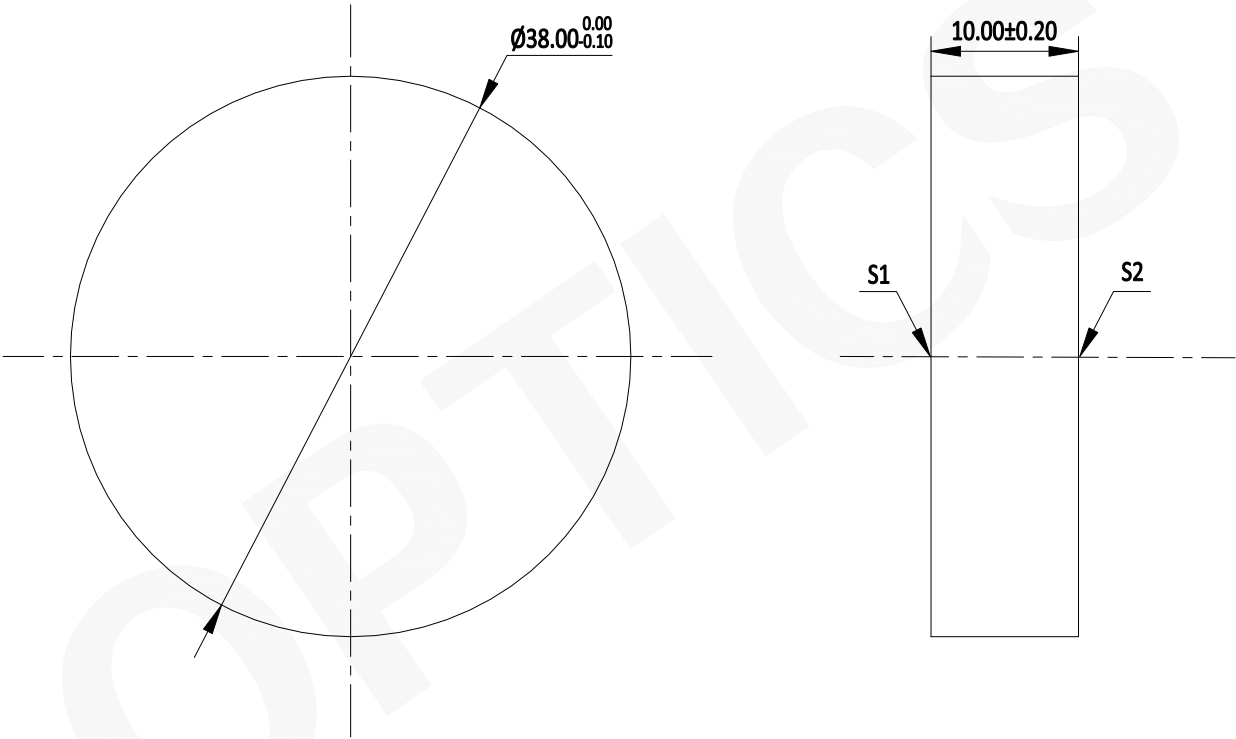

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |      |    |
|------|------|----|
|      | S1   | S2 |
| 形状   | 平面   | 平面 |
| 通光孔径 | >90% | /  |
| 光洁度  | 10-5 | 细磨 |

|               |                              |        |    |
|---------------|------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                              |        |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                              |        |    |
| 名称            | K9平面反射镜 UVAL+保护<br>D=38.00mm |        |    |
| 产品编号          | 260101                       | 单位: mm | 投影 |