
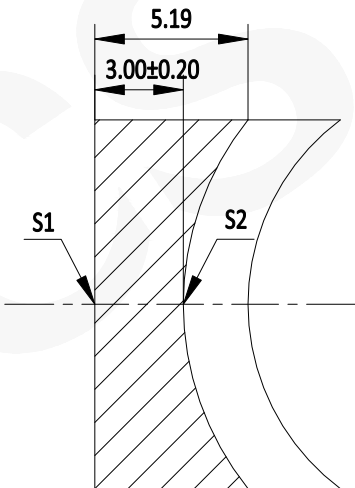


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
 - 2. 表面面型: $\lambda / 4 @ 633 \text{ nm}$
 - 3. 焦距: $5.00 \pm 2\% \text{ mm}$
 - 4. 镀膜: 紫外反射铝+保护
 - 5. 倒边: $0.2 \text{ mm} \times 45^\circ$

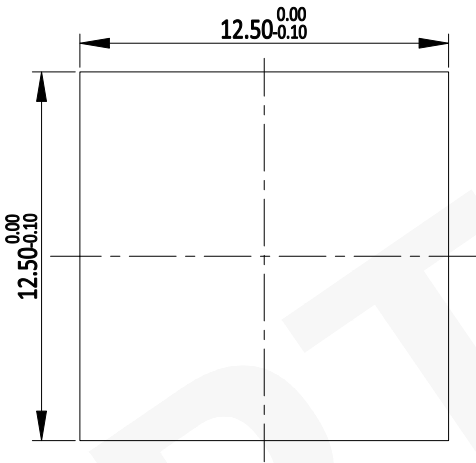

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	凹面
曲率半径	无穷	10.00
通光孔径	/	>90%
光洁度	细磨或检验性抛光	40-20

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	K9平凹球面反射镜 UVAL+保护 12.50X12.50mm F=5.00mm		
产品编号	270140	单位: mm	投影