


注释：  
1. 材料：精退火K9光学玻璃  
2. 表面面型： $\lambda/4 @ 633\text{ nm}$   
3. 焦距： $35.00 \pm 2\text{ mm}$   
4. 镀膜：银膜+保护  
5. 倒边： $0.2\text{ mm} \times 45^\circ$

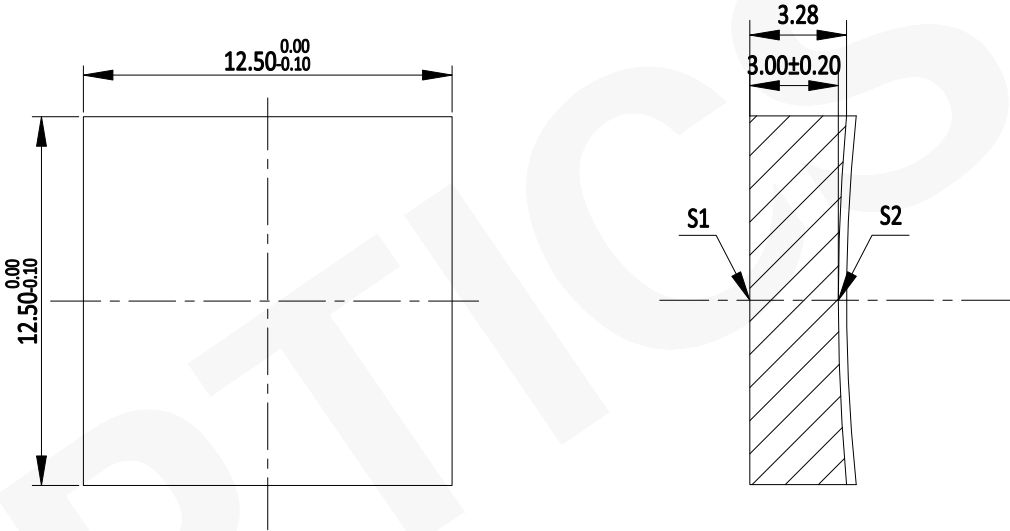

注：  
1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |          |       |
|------|----------|-------|
|      | S1       | S2    |
| 形状   | 平面       | 凹面    |
| 曲率半径 | 无穷       | 70.00 |
| 通光孔径 | /        | >90%  |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 40-20 |

|               |                                            |        |    |
|---------------|--------------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                            |        |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                            |        |    |
| 名称            | K9平凹球面反射镜 AG+保护<br>12.50X12.50mm F=35.00mm |        |    |
| 产品编号          | 270211                                     | 单位: mm | 投影 |