


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9玻璃
  - 2. 角度误差:  $\pm 3$ 弧分
  - 3. 镀膜: S1&S2:  $R_{avg} < 0.5\% @ 400-700nm$
  - 4. 倒边:  $< 0.25mm \times 45^\circ$
  - 5. 面型:  $\lambda/4 @ 632.8nm$

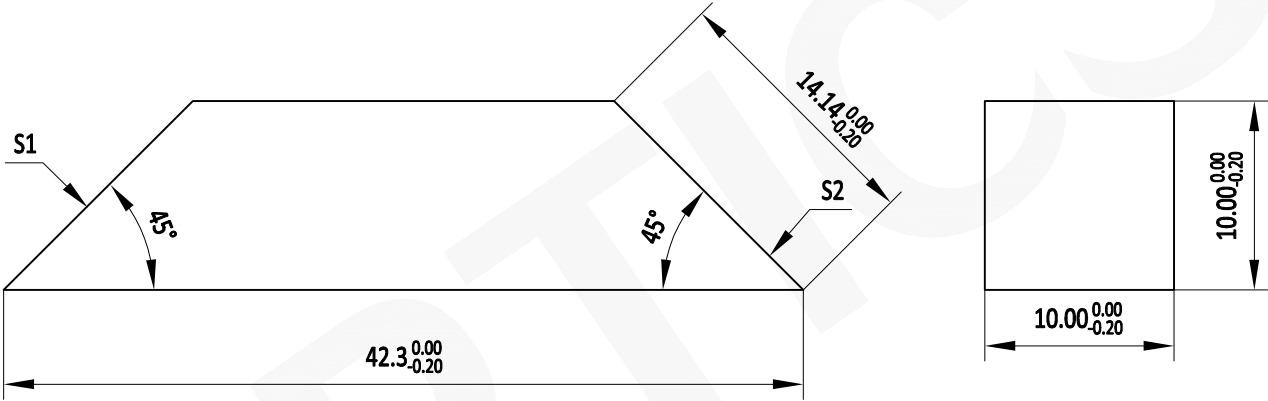

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|               |                                           |        |    |  |
|---------------|-------------------------------------------|--------|----|--|
| GU OPTICS     |                                           |        |    |  |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                           |        |    |  |
| 名称            | K9道威棱镜 VIS镀膜<br>10.00X14.14X42.30X10.00mm |        |    |  |
| 产品编号          | 367505                                    | 单位: mm | 投影 |  |