
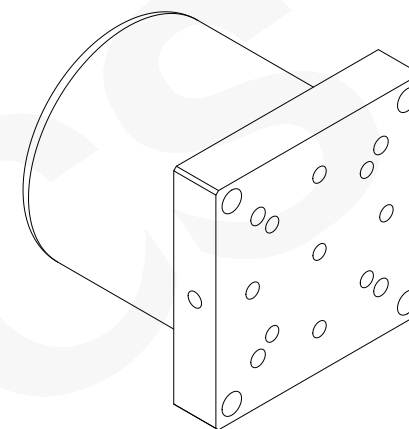



注释:

1. 材料: H-K9
2. 尺寸误差: $\pm 1.6\text{mm}$
3. 射线偏差: 180°
4. 表面光洁度: 80-50
5. 安装螺纹: M6
6. 图像定位: 左手定制
7. 光束偏移: 2"
8. 有效孔径(CA): 50.8mm
9. 出射波前精度: 0.6λ
10. 镀膜: 保护金 $R_{\text{avg}} > 94\%$ @700-800nm
 $R_{\text{avg}} > 97\%$ @800-2000nm

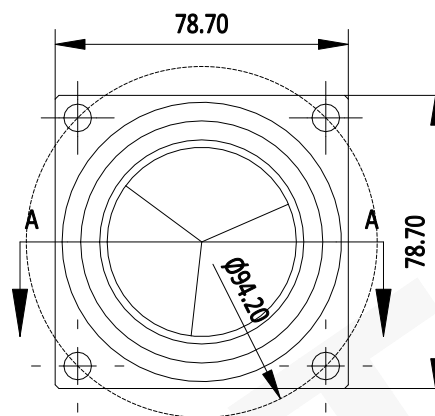

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

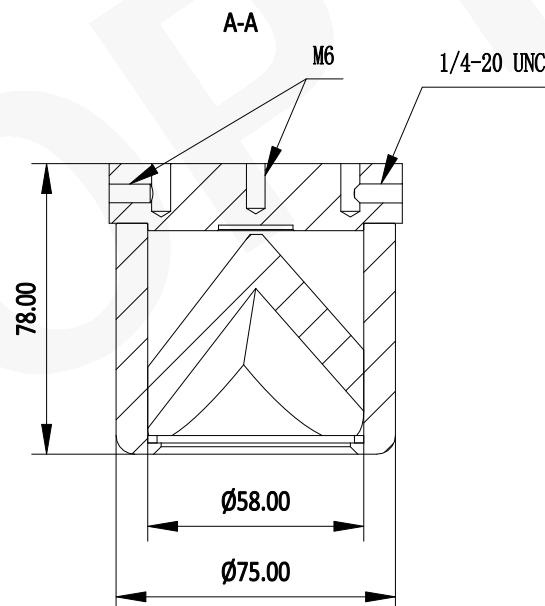

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	中空回射器 AU+保护 CA=50.80mm			
产品编号	374536	单位: mm	投影	