
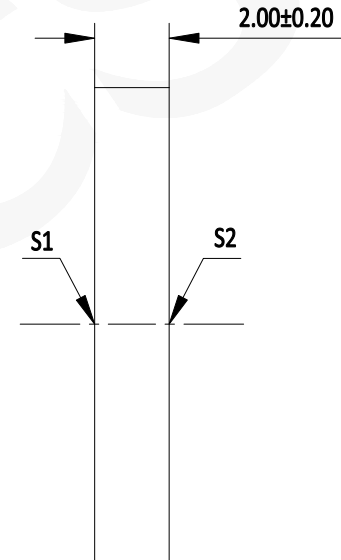


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 平行差: <30弧秒
3. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg}<0.5\% @ 600\sim 1100nm$
4. 倒边: $0.2\sim 0.5mm \times 45^\circ$
5. 面型精度: $\lambda/4 @ 633nm$

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

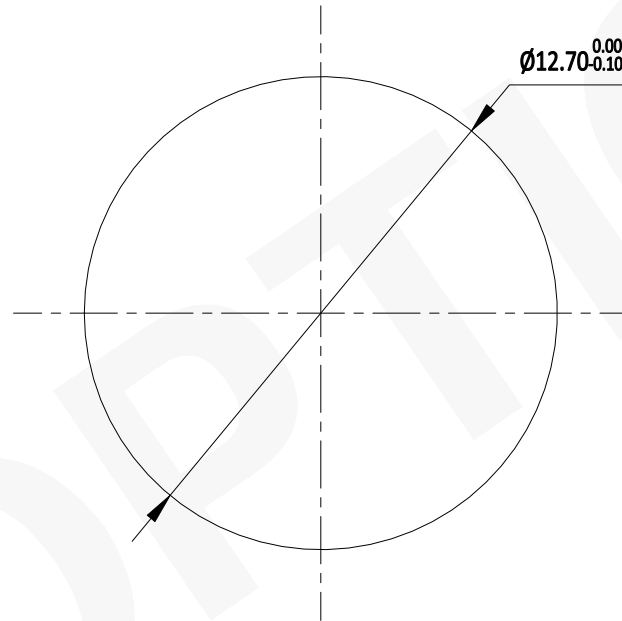

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	K9标准精度平面窗口 NIR镀膜 D=12.70mm		
产品编号	180025	单位: mm	投影