注释：
1.材料：精退火K9光学玻璃
2.平行差：＜30弧秒
3.镀膜：S1、S2 :Ravg<0.5%@600~1100nm
4.倒边：0.2～0.5mm×45°
5.面型精度： λ/4 @633nm

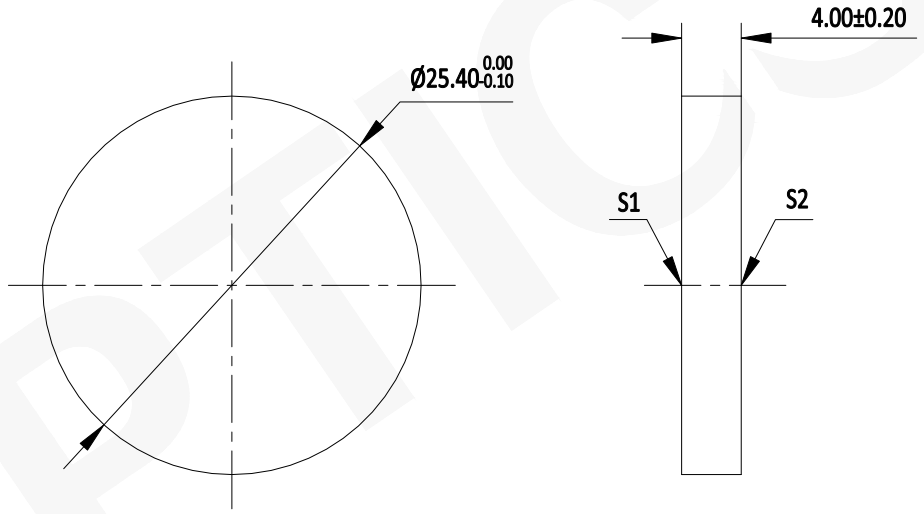

注：
1：仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS

联合光科技（北京）有限公司

名称	K9标准精度平面窗口 NIR镀膜 D=25.40mm		
产品编号	180028	单位：mm	投影

GU OPTICS