注释：
1.材料：紫外熔融石英
2.平行差：＜5弧秒
3.镀膜：S1、S2 :Ravg<0.5%@900-1700nm
4.倒边：0.2~0.5mm×45°
5.面型精度：λ/10 @633nm

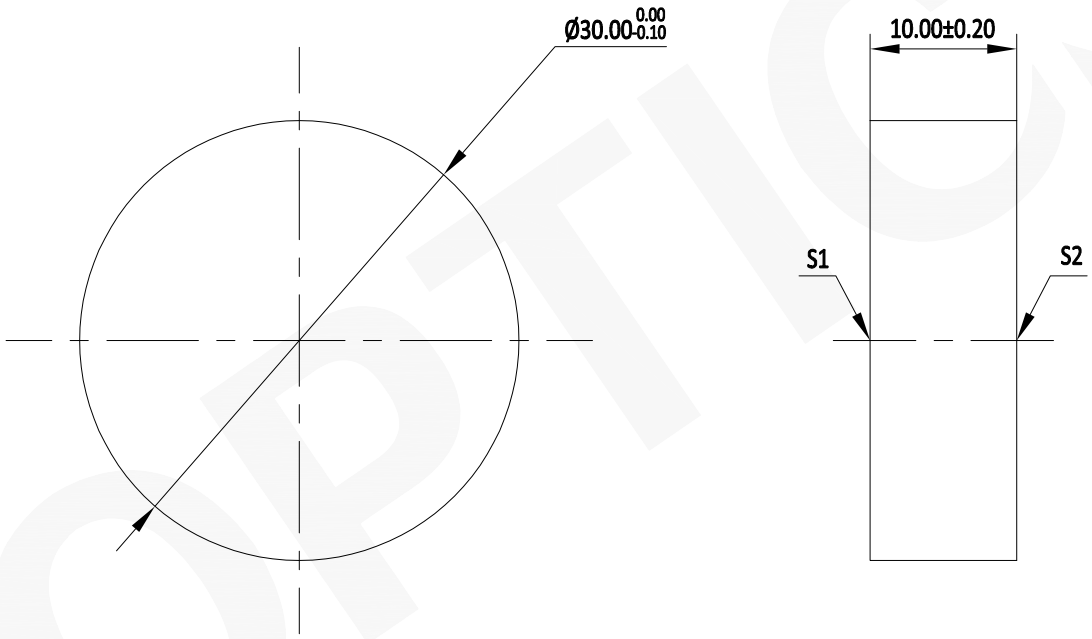

注：
1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	10-5	10-5

GU OPTICS	联合光科技（北京）有限公司		
名称	石英高精度平面窗口 SWIR镀膜 D=30.00mm		
产品编号	190106	单位	mm

GU OPTICS